



Actinic BL TL-D(K) Anti estilhaço

Actinic BL TL-D 36W/10 Anti estilhaço 1SL/25

Com um espectro otimizado, a luz UV-A combina com a sensibilidade ocular da mosca doméstica. As lâmpadas Actinic BL TL-D(K) com revestimento anti estilhaço são perfeitas para atrair os insetos. Estas lâmpadas praticamente não têm saída de UV-B, portanto, são perfeitamente seguras. Além disso, têm uma manga especial "Secura" (anti estilhaço) que mantém todo o vidro e componentes juntos em caso de quebras acidentais. Esta proteção elimina o risco de quebras de vidro sobre áreas de preparação de alimentos e outras áreas sensíveis, cumprindo os rigorosos requisitos do HACCP. Além disso, com menor teor de mercúrio e sendo 100% livre de chumbo, estas lâmpadas são uma excelente escolha ambiental.

Informações do produto

Informação geral		Dados elétricos e de funcionamento	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Energia (Avaliado) (Nom.)	36 W
Principal aplicação	Reprografia (R)	Corrente da lâmpada (Nom.)	0.865 A
Risco de falhas 50% (Nom.)	9000 h	Voltagem (Nom.)	50 V
Vida útil (Nominal)	5000 h	Aprovação e aplicação	
Dados técnicos de luminosidade		Mercúrio (Hg) (Nom.)	8.0 mg
Código da cor	10	UV	
Designação da cor	Actinic	UV-B/UV-A (IEC)	0.2%
Coordenação de cromaticidade X (Nom.)	225	Radiação UV-A 100Hr (IEC)	8.8 W
Coordenação de cromaticidade Y (Nom.)	230	Dados do produto	
LLMF 2000 h Avaliado	20%	Código do produto completo	872790086085600
LLMF 6000 h Avaliado	30%	Nome de produto da encomenda	Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Actinic BL TL-D(K) Secura


EAN/UPC Produto	8727900860856	Nº. de material (12NC)	928019801003
Código de encomenda	928019801003	Peso líquido (Peça)	127.500 g
Numerador – Quantidade por embalagem	1		
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25		

Avisos e Segurança

É extremamente improvável que uma rutura de lâmpada tenha algum impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as peças, de preferência com luvas. Coloque os resíduos num saco de plástico, sele-o e entregue às instalações de resíduos locais para reciclagem. Não use aspirador.



Desenho dimensional

Produto	D (máx.)	A (máx.)	B (máx.)	B (min.)	C (máx.)
Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

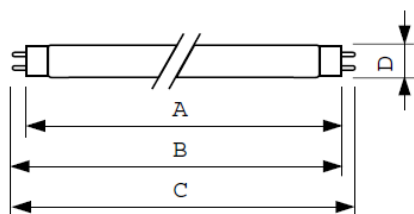

TL-DK SECURA 36W/10

Dados fotométricos

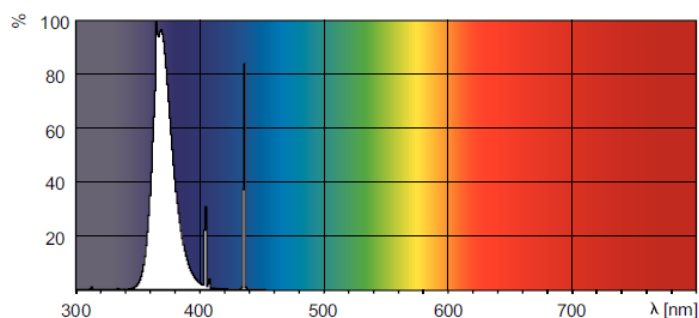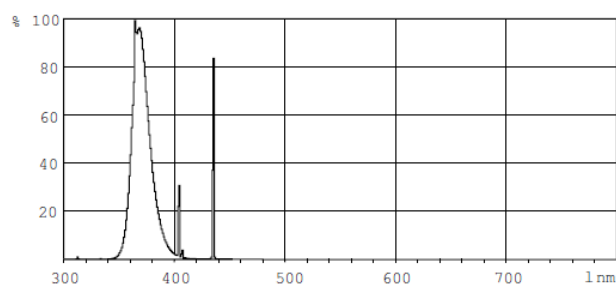

Cor da luz /10

Cor da luz /10

