

I-TRAP 50

www.agurys.com



A unidade de parede para um controlo de insectos discreto em áreas de 50 – 80 m²



I-TRAP 50

I-trap 50. Para montagem em parede (mural).

Com o seu design discreto o i-trap 50 é recomendado para restaurantes, cafés e salas industriais com ambiente seco.


O i-trap 50 deve ser montado na parede, o seu suporte de montagem permite uma fácil e rápida manutenção. O i-trap 50 têm uma grelha frontal azul transparente,

a sua estrutura é em plástico ABS e metal revestido de branco. Assim que os insectos entram na armadilha, são facilmente capturados pela placa colante.

Manutenção fácil, eficiente e elegante, o i-trap 50 oferece tudo isso.

10 razões para utilizar o i-trap 50:

1. A unidade pode ser colocada na parede.
2. A grelha azul transparente oferece um elevado desempenho.
3. A placa colante está colocada por trás das lâmpadas de forma discreta.
4. No "coração" da unidade está a lâmpada UV-A Philips.
5. Cobertura de captura efectiva 50 - 80 m².
6. Fácil e rápida manutenção com acesso directo à lâmpada e tela adesiva.
7. Em conformidade com ISO 9001 / RoHS e normas de fabrico CE.
8. Maior capacidade de atracção (+ 30%) em comparação com outras unidades convencionais, devido à sua grelha atractiva que reflete a luz UV-A em pontos de poiso, estimulando o comportamento de atracção dos insectos.
9. O balastro oferece uma luz pulsada de alta frequência o que significa que o insecto não consegue distinguir a luz natural da lâmpada UV-A o que proporciona uma maior atracção.
10. 2 anos de garantia para as peças mecânicas.

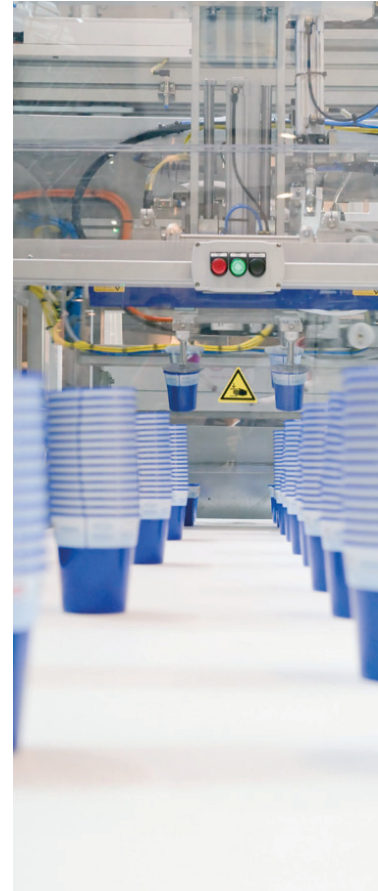

Especificações técnicas:

Área de cobertura	: 50 - 80 m ² de cobertura efectiva
Fonte de luz	: 2 x 15 Watt Lâmpada anti estilhaço UV-A - Philips
Tipo de lâmpada UV	: Lâmpada UV-A certificada RoHS
Fornecimento eléctrico	: 110-240V ~ 50-60 Hz (outras voltagens sob pedido)
Especificações de captura	: Tela adesiva
Consumo de energia	: 35 Watt
Peso	: 4 Kg
Material	: Estrutura em metal e plástico ABS
Grau de proteção	: IP20
Norma de fabrico internacional	: De acordo com as normas de padrão internacional para unidades de exterminação de insectos IEC 60.335-259
Duração da lâmpada	: 9.000 horas (1 ano)
Dimensões (AxLxP)	: 470 x 325 x 100 mm
Aprovação CE	: Sim
Posição de montagem	: Mural
Cabo eléctrico e ficha	: Incluído
Embalagem	: Caixa de cartão resistente
Manual de instruções	: Inglês
Serviço	: Fácil e rápida manutenção sem necessidade de ferramentas especiais.



Powered by Philips Longlife UV-A



asimpleswitch.com