LED

I-TRAP
125 LED

Insectocaçador Suspenso

Com o seu design inovador, o i-trap 125 é recomendado para uso em supermercados, armazéns e lojas. A unidade pode ser montada no teto com 2 correntes de metal e oferece fácil manutenção e serviço.

agurys

Poupança de Energia & Eficácia de Controlo

i-trap 125 LED

Com o seu design, o i-trap 125 LED é recomendado para uso em supermercados, armazéns, lojas e ambientes industriais.

- Fácil manutenção
- Discreto, elegante e eficaz

Lâmpadas LED

A tecnologia LED oferece vantagens claras em termos de eficiência (menor consumo de energia) e sua vida útil (3 anos).



Telas Adesivas

Os insetos são capturados em uma camada de cola, que os preserva ao longo do tempo. Os insetos capturados podem ser contados e as espécies de insetos podem ser analisadas, o que oferece vantagens claras numa abordagem de gestão integrada de pragas.

10 razões para começar a usar o LED i-trap 125:

- Design eficaz e comprovado.
- A tecnologia UV-A LED economizadora de energia oferece mais de 132 kW de poupança por unidade por ano.
- Vida útil de 3 anos (25.000 horas) com esta lâmpada LED.
- Eco-Friendly: não são utilizados produtos químicos restritos na conceção do produto.
- Compatível com RoHS / REACH / ISO e CB.
- Manutenção rápida e simples da unidade.
- A tela adesiva oferece resultados de captura rápidos e uma
- análise rápida.
- Metal e Plástico ABS de alta qualidade.
- Garantia de 2 anos contra falhas elétricas.

Especificações Técnicas

Área de Cobertura	Até 200m2
Fonte de Luz	4 x 9 Watt Astron UV-A LED UV-A LED
Tipo de Lâmpada	Lâmpada RoHS certificado
Fonte de Energia	100-240 V ~ 50-60 Hz
Método de captura	Tela adesiva
Consumo energético	36 W
Peso	6 Kg
Grau Proteção	IP20 / IP65
Garantia	2 anos
Norma internacional	Acc. IEC-335-259 norma internacional para Insectocaçadores
Vida útil Lâmpada	25.000 hrs (*)
Dimensões (L x P x A)	500 x 170 x 360 mm
Aprovação CE	Sim
Montagem	Montagem Suspensa (Dupla face)
Embalagem	Caixa de transporte em cartão resistente
Serviço	Unidade consegue ser intervencionada sem ferramentas especificas

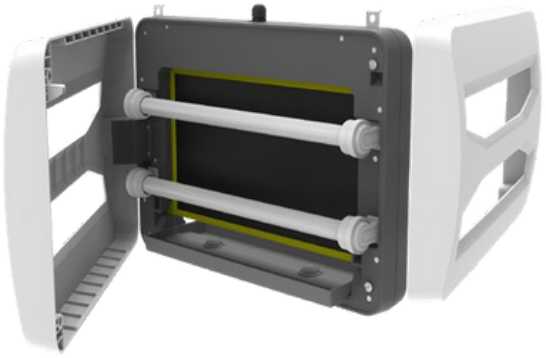

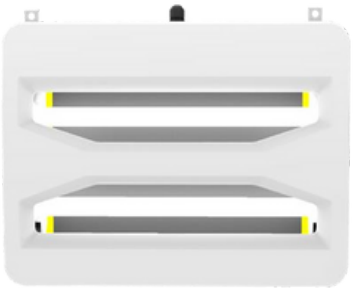



(*) Após 25.000 horas, é de esperar uma perda de eficiência de 30% e as lâmpadas têm de ser substituídas.