




# I-TRAP 80 LED

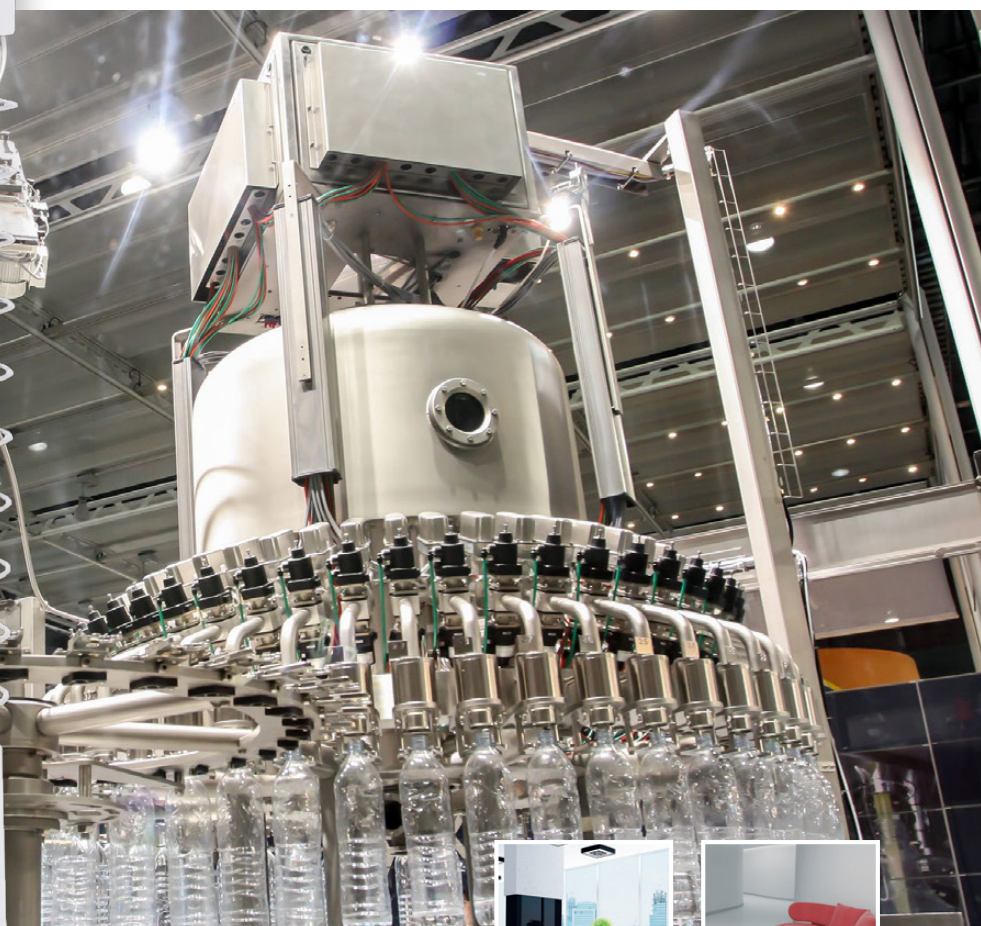

**Insectocaçador de parede  
para 120 m<sup>2</sup>**

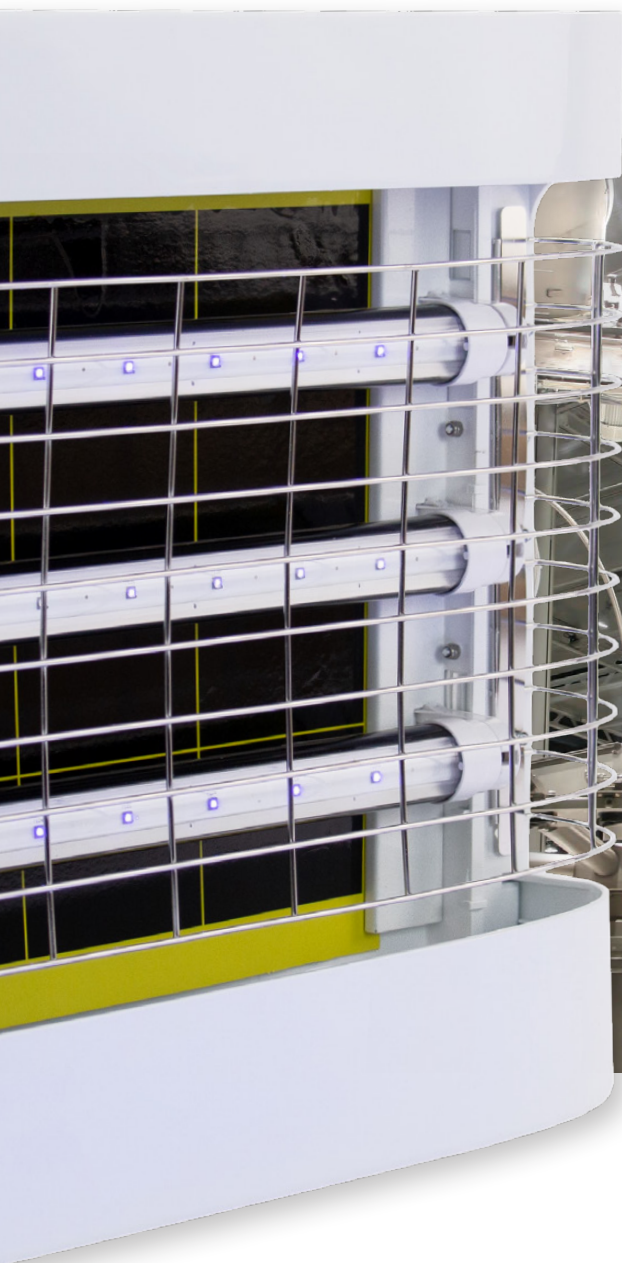

# I-TRAP 80 LED

## Insectocaptador de parede i-trap 80 LED.

Com seu design inovador, o i-trap 80 LED é recomendado para uso em áreas industriais, hotelaria e cozinhas.

O i-trap tem uma grelha frontal especialmente que otimiza o potencial de atração.

Quando os insetos entram no interior da armadilha eles são capturados pela tela adesiva que está corretamente posicionada por trás das lâmpadas UV-A.

*Fácil de manter, elegante e eficaz, o i-trap 80 LED oferece tudo.*

## 10 razões para começar a usar o i-trap 80 LED:

1. Unidade muito discreta;
2. Unidade muito eficaz com 3 lâmpadas LED;
3. Tela adesiva discreta e fácil de substituir;
4. Unidade em metal e plástico ABS oferece durabilidade;
5. Cobertura efetiva para áreas até 120 m<sup>2</sup>;
6. Fácil manutenção com acesso direto às lâmpadas e tela adesiva;
7. Em conformidade com a ISO 9001 / RoHS & CE;
8. Componentes de qualidade durável e design industrial.
9. Lâmpadas LED UV-A eficazes e de alta potência;
10. 2 anos de garantia total nos aspetos mecânicos;

## Lâmpadas LED

A tecnologia LED oferece vantagens claras em termos de eficiência energética e pegada ecológica.

## Telas adesivas

Os insetos são capturados na camada de cola, que os preserva ao longo do tempo. Os insetos capturados podem ser monitorizados, contados e as espécies de insetos podem ser analisadas, o que oferece vantagens claras numa abordagem de gestão integrada de pragas.



## Especificações técnicas

Área de cobertura (m <sup>2</sup> )	: 120 m <sup>2</sup>
Fonte de luz	: 3 x 15 watt Astron UV-A LED
Tipo de lâmpadas UV-A	: Lâmpadas UV-A com certificação RoHS
Alimentação elétrica (V)	: 100-240V ~ 50-60 Hz
Especificações de captura	: Tela adesiva
Consumo de energia	: 33 W
Peso (quilograma)	: 3.9 Kg
Material	: Metal e plástico ABS
Grau de proteção	: IP20
Garantia	: 2 anos
Norma de construção	: acc. EN 60335-2-59 int. DST.
Tempo de vida da lâmpada (h)	: 25.000*
Dimensões (L x D x H)	: 520 x 100 x 365 mm
Aprovação CE	: Sim
Posição de montagem	: Montagem na parede
Cabo & ficha	: Incluído
Manual	: Incluído com a unidade em inglês
Serviço	: Não necessita de ferramentas especiais

(\*) Após 25.000 horas, é de esperar uma perda de eficiência de 30% e as lâmpadas têm de ser substituídas

